

SMART CDI RF | LINK WIFI GTW IoT

Sonde d'ambiance connectée sans fil



Simplicité d'installation de la passerelle et de la sonde d'ambiance.

Prise en main intuitive et simplicité d'utilisation.

Accès à distance à votre installation.

Sonde d'ambiance au design discret et épuré.

Pour une maîtrise parfaite de votre installation

- La sonde d'ambiance SMART CDI RF s'adapte facilement aux différentes configurations des logements grâce à sa liaison sans-fil avec la passerelle de communication LINK WIFI GTW IoT, et sa souplesse de pose (fixation murale ou posée sur un meuble).
- Le SMART CDI RF et la passerelle de communication LINK WIFI GTW IoT permettent d'assurer le confort tout au long de l'année.
- En connectant le LINK WIFI GTW IoT à internet, vous pouvez piloter votre installation à distance, suivre vos consommations d'énergie et bénéficier de conseils pour optimiser le fonctionnement de votre installation depuis l'application DE DIETRICH SMART.




Gardez le contrôle où que vous soyez.

Passez en mode contrôle pour plus d'économies

Prévoyez et maîtrisez vos consommations à l'avance

- **Réglage simple de la température** de consigne.
- **Programmation intuitive** de la chaudière ou de la pompe à chaleur en fonction de vos habitudes hebdomadaires sur l'application DE DIETRICH SMART et sur le SMART CDI RF (3 programmes disponibles).
- **Assistant d'aide à la programmation** rapide en répondant à quelques questions simples sur l'application DE DIETRICH SMART.
- Rubrique **Astuces** sur l'application DE DIETRICH SMART pour optimiser votre confort et vos consommations énergétiques.
- Activation des **modes vacances et cheminée** sur l'application DE DIETRICH SMART.
- Appairage de plusieurs SMART CDI RF sur la passerelle de communication LINK WIFI GTW IoT pour la **gestion multicircuits**.
- **Historiques et suivi des consommations** du chauffage, du rafraîchissement et de l'eau chaude sanitaire.
- Classe de régulation **V ou VI**.

Installation

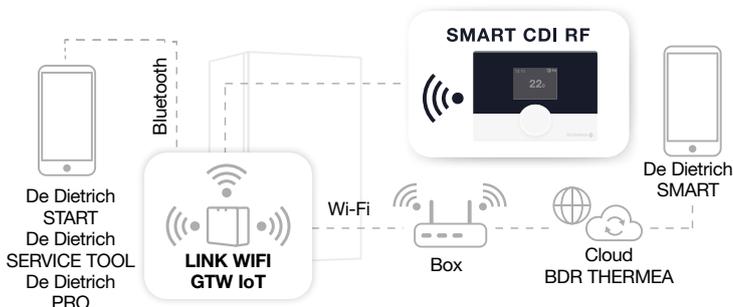

Besoin d'un conseil ?

SERVICE CONSOMMATEURS

0 809 400 320

Service gratuit
+ prix appel

SMART CDI RF

est compatible avec toutes les
chaudières et pompes à chaleur
De Dietrich actuelles*

SMART CDI RF communique avec les régulations nouvelles générations de la marque: Diematic Evolution, E-Pilot ainsi que les tableaux MPX 2 et INIDENS.

Le LINK WIFI GTW IoT se raccorde directement sur la pompe à chaleur et/ou la chaudière sans qu'une alimentation supplémentaire ne soit nécessaire.



Livré avec un support mural et un support à poser.

*sauf GSHP

- 1 Appairage du LINK WIFI GTW IoT avec le SMART CDI RF
- 2 Connexion du LINK WIFI GTW IoT à internet
- 3 Téléchargement de l'application DE DIETRICH SMART
- 4 Création d'un compte sur l'appli DE DIETRICH SMART. Laissez-vous guider!

Votre installateur



BDR THERMEA FRANCE

S.A.S. au capital de 229 288 696 €

57 rue de la Gare - 67580 MERTZWILLER
RCS STRASBOURG 833 457 211

www.dedietrich-thermique.fr

De Dietrich