

INIDENS

chaudières murales gaz à condensation micro-accumulée



Simplicité et fiabilité pour la rénovation

De Dietrich 

Découvrez INIDENS

et ses performances optimales

Hautes performances



Énergie

- **Rendement à charge partielle pouvant atteindre 108,5 %**
- **Grande plage de modulation de puissance de 20 à 100 %** pour adapter la puissance produite aux besoins en chauffage et d'eau chaude sanitaire. Ceci permet une plus grande efficacité pour plus de confort et d'économies d'énergie.



Respectueuse de l'environnement

- **Déjà adaptée à un fonctionnement avec un mélange contenant jusqu'à 20 % d'hydrogène** pour permettre une réduction de l'empreinte carbone.
- NOx Classe 6 conformément à l'EN 15502-1.



Confort

- **Fonctionnement silencieux** - pression acoustique à 1m de 40 dB(A).



- **Eau chaude sanitaire micro-accumulée** selon vos besoins avec un **minimum d'encombrement**.
- Capteur de débit garantissant une **grande qualité de l'eau chaude sanitaire**.
- 3 étoiles sanitaire avec un débit de **14 litres par minute***

*conformément à l'EN 13203.1

Fiabilité et résistance



Matériaux efficaces

- **Échangeur monoserpentin en acier inoxydable de qualité supérieure**, résistant à la corrosion.
- **Hydrobloc 100 % en laiton** pour une fiabilité éprouvée.
- **Pompe modulante à haut rendement** consommant peu d'électricité.



Un tableau de commande simple et intuitif

- **Accès simplifié à tous les modes** de fonctionnement
- **Indicateur de pression d'eau** permanent
- **Mode vacances** pour des congés en toute tranquillité



Hydrogène 20%

Rendement à charge partielle > 108,5 %

Large plage de modulation de puissance de 20 à 100 %

Une combustion propre avec de faibles émissions de NOx

La bonne chaudière

Pour le marché du remplacement

Légère et compacte

Version micro accumulée d'une largeur de 395 mm permettant **une installation aisée**, quel que soit l'emplacement choisi.

Fiable en toutes circonstances

Une chaudière **robuste, avec un échangeur de chaleur en acier inoxydable et un hydrobloc en laiton.**

Des composants éprouvés pour un fonctionnement sans problème.

Facile à entretenir

Toutes les **pièces sont facilement accessibles** depuis l'avant de l'appareil.

Installation flexible

INIDENS est adaptée au **gaz naturel** ainsi qu'au **propane**.

Le **raccordement air/fumée central en Ø 60/100 mm** avec fixation baïonnette est **facilement amovible** pour passer dans d'autres types de configurations.

Un **clapet de fumée intégré** permet la connexion à des systèmes de fumisterie collective fonctionnant en surpression.



Pilotez votre installation à distance avec les solutions SMART De Dietrich pour plus de confort et d'économies



Grâce à notre sonde d'ambiance **SMART** et son application gratuite **DE DIETRICH SMART**, accédez à de nombreuses fonctions :

- Prise en main intuitive
- **Gestion à distance** du chauffage et de l'eau chaude sanitaire
- **Programmation** selon vos besoins
- Contrôle **précis** de la température
- Alerte de dysfonctionnement directement sur votre smartphone
- Affichage des **consommations** d'énergie
- Pilotage à la voix avec **Alexa** d'Amazon et **Google Home**



INIDENS

Chaudière murale gaz à condensation de 29 kW
Technologie optimisée pour le meilleur rapport qualité/prix

Modèles




29 MI

INIDENS	
Classe énergétique	
Type de générateur	Chauffage et production d'eau chaude sanitaire
Puissance nominale en mode chauffage	5,8 - 21,8 kW
Débit spécifique eau chaude sanitaire	14 L/min
Poids net	30 kg

* L'association de la chaudière à un thermostat d'ambiance permet d'augmenter l'efficacité du système au niveau A+.

Dimensions

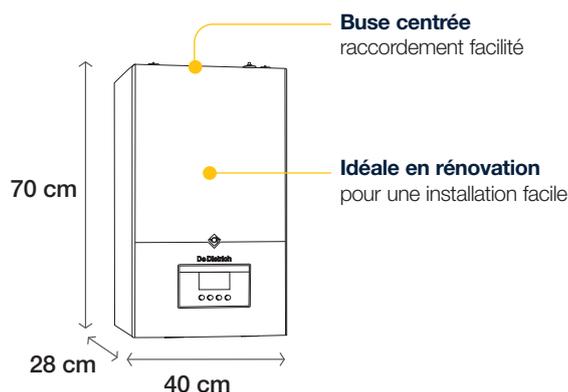

Besoin d'un conseil ?

SERVICE CONSOMMATEURS

0 809 400 320 Service gratuit + prix appel

Votre installateur



BDR THERMEA FRANCE

S.A.S. au capital de 229 288 696 €

57 rue de la Gare - 67580 MERTZWILLER
RCS STRASBOURG 833 457 211

www.dedietrich-thermique.fr

De Dietrich

