

MODULENS G

Chaudière gaz à condensation au sol



Haute technologie pour un confort maximal

FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1684

De Dietrich 



MODULENS G



Maîtrise de sa consommation d'énergie

- Haute performance grâce à son échangeur en aluminium et son brûleur modulant
- Compatible **Gaz vert** et 20% Hydrogène ready
- Confort de l'énergie gaz et économies grâce à la condensation
- Gestion de votre chauffage **zone par zone** avec ses commandes à distance filaire et sans fil

Extension de garantie

Profitez pour longtemps de la qualité De Dietrich

De Dietrich s'assure de la qualité et la fiabilité de ses produits et s'engage sur la durée. Option extension de garantie de 7 ans sur le corps de chauffe à prise d'effet suite à la garantie initiale de 3 ans soit une garantie de 10 ans.

Condition sur www.dedietrich-thermique.fr

Optez pour une chaudière aux performances optimales

Une technologie proactive et silencieuse

ALU
SILICUM

- Corps de chauffe en aluminium avec un **excellent transfert de chaleur** qui optimise la **réactivité** et permet la modulation de puissance.
- Surface d'échange **importante** du circuit des fumées qui **optimise la condensation** pour diminuer les consommations.
- Brûleur et circulateur **modulants** qui adaptent en continu la consommation **aux besoins** en eau chaude et/ou en chauffage.



La technologie condensation



- Récupère la chaleur contenue dans les fumées.
- Permet la **modulation** du brûleur en fonction des besoins du moment.
- Réduit la **consommation** d'énergie.

Haut rendement pour plus d'efficacité



- Jusqu'à **30 % d'économies d'énergie** grâce à un brûleur modulant de 22 à 100 %.
- Pas d'allumages successifs, ce qui entraîne une **baisse des pertes** à l'arrêt et **augmente** la durée de vie de l'installation.
- Réduit jusqu'à **50 %** les émissions polluantes.




Rendement jusqu'à 109%

**Jusqu'à 50% d'économies
d'énergie avec le
ballon solaire**

Silencieuse et discrète

Installez et entretenez en toute simplicité

MODULENS G

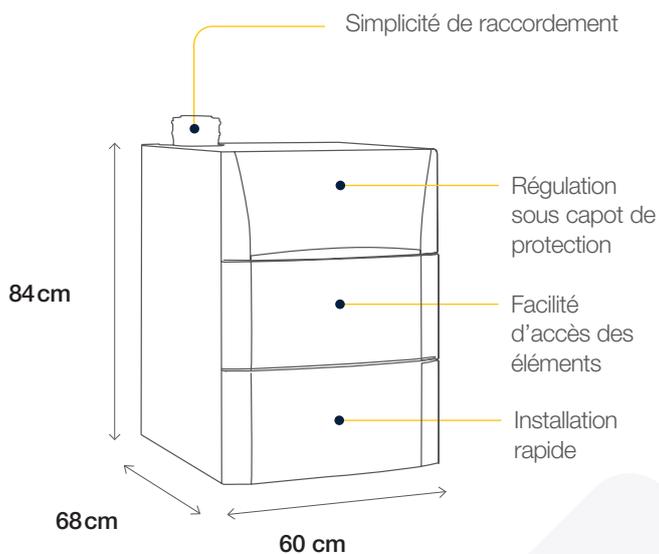


Modèles


CHAUFFAGE SEUL



CHAUFFAGE + EAU CHAUDE SANITAIRE




100 L



160 L

Avec ballon
solaire intégré



220 L

Un confort optimal en eau chaude




- Ballon d'eau chaude **en fonction de vos besoins** de consommation avec des ballons de 100, 160 ou 220 litres (solaire).
- Solution **compacte** en colonne ou juxtaposé à la chaudière.
- Protection TitanActivSystem **anti-corrosion** pour une durée de vie sans entretien du ballon.
- Cuve en acier pour une **excellente qualité** de conservation de l'eau.

BALLON SOLAIRE



Surveillez vos consommations en toute simplicité

- Régulation Dematic iSystem :
 - Système de régulation **ultra performant**
 - Affichage des consommations
 - Affichage de la **production d'énergie** pour les systèmes multi-énergie solaire
 - Interface **ergonomique et intuitive**
 - Une gamme de **sondes d'ambiance compatible**, pour un confort optimal et encore plus d'économie d'énergie

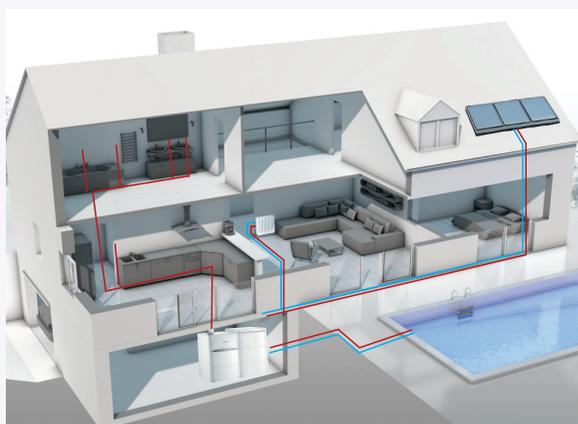

Passez aux solutions multi-énergies

- Idéales pour les projets de rénovation.
- Offrent jusqu'à 35% d'économies d'énergie (par rapport à une chaudière fioul d'une vingtaine d'année sans régulation)
- Possibilité de les combiner avec un préparateur solaire indépendant

Votre projet de chauffage

Déterminez vos besoins



MODULES G

| | | AGC 25 | AGC 35 | AGC 25 | AGC 35 | AGC 25 | AGC 35 | AGC 25 | AGC 35 |
|------------------------------------------------------|----|--------------|--------|------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|--------|
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | | | | | | | |
| Classe énergétique | | A+ | | A+ A | | A+ A | | A A | |
| Puissance nominale ⁽¹⁾ | kW | 25,5 | 35,9 | 25,5 | 35,9 | 25,5 | 35,9 | 25,5 | 35,9 |
| Préparateur d'eau chaude sanitaire | | Sans | | En acier à serpentin de 100 litres | | En acier à serpentin de 160 litres | | Ballon solaire en acier à serpentin de 220 litres | |
| Hauteur / Largeur / Profondeur version colonne | cm | 84 / 60 / 68 | | 140 / 60 / 68 | | 168 / 60 / 68 | | 196 / 60 / 68 | |
| Hauteur / Largeur / Profondeur version colonne basse | cm | / | | / | | 155 / 60 / 105 | | / | |
| Hauteur / Largeur / Profondeur version juxtaposée | cm | / | | / | | 84 / 120 / 68 | | 120 / 120 / 68 | |
| Poids à vide | kg | 58 | | 114 | | 144 | | 177 | |

Ces informations sont données à titre indicatif pour des logements types. Il est impératif de se référer aux recommandations de votre installateur chauffagiste qui vous proposera la solution la mieux adaptée à votre projet.

Besoin d'un conseil ?

SERVICE CONSOMMATEURS

0 809 400 320

Service gratuit
+ prix appel



BDR THERMEA FRANCE

S.A.S. au capital de 229 288 696 €

57 rue de la Gare - 67580 MERTZWILLER
RCS STRASBOURG 833 457 211

www.dedietrich-thermique.fr

