KALIKO

Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait

L'énergie de l'air pour votre eau chaude

De Dietrich

KALIKO
fiable et économique

Puissance
et économies

- Puissance élevée pour un **réchauffage rapide de l'eau** en moins de 6 heures, selon la température d'air extrait.
- Avec un **coefficient de performance jusqu'à 3,29** pour 1kWh consommé, Kaliko restitue 3,29 kWh d'énergie de chauffage.
- Efficace **toute l'année** grâce à sa plage de fonctionnement importante, de -15°C à + 43°C.

Un confort sanitaire optimal :

- Avec son ballon de **214L**, KALIKO couvre les besoins en eau chaude d'une famille de 6 personnes.
- L'eau est chauffée jusqu'à 65°C grâce à son système de **récupération de chaleur**.

Economies d'énergie garanties, utilise l'énergie gratuite de l'air

Performant tout en étant silencieux

Offre un grand confort en eau chaude pour toute la famille

Découvrez la solution idéale
selon vos besoins

Adapté
à tous les projets

- Kaliko prélève **l'énergie dans l'air** directement depuis votre VMC.
- Sa régulation simple et intuitive vous permet de contrôler votre **consommation.**
- Sa capacité de **214 litres** vous offre un véritable confort en eau chaude sanitaire et ce pour toute la famille.
- Il peut être combiné à une **chaudière existante ou avec des panneaux photovoltaïques**.

Un tableau de commande
simple et intuitif

- Accès simplifié à **tous les modes de fonctionnement** :
  - Automatique, pour ne pas s'en soucier.
  - Eco, pour réduire sa consommation.
  - Boost, pour chauffer l'eau plus rapidement.
  - Vacances, pour des congés en toute tranquillité.
- Permet de **régler le volume d'eau chaude** sanitaire désiré
- **Programmation horaires** journalière pour s'adapter à votre style de vie
- Fonction d'estimation des **comptages d'énergies** et des comptages horaires

Votre projet de chauffage

Laissez-vous guider selon vos besoins

Modèle

KALIKO		TWH 200 EV
Capacité	L	214
Coefficient de performance		3,29*
Mode de raccordement		sur VMC
Puissance pompe à chaleur	W	780
Puissance résistance électrique	W	2 400
Durée de mise en température à 55°C**		13h37
Poids de la cuve à vide	kg	92

* Valeur obtenue avec un cycle de soutirage selon NF EN 16147 : L.
** Valeur obtenue avec une température d'air extérieur de +7°C et une température d'entrée d'eau de 10°C,selon le cahier des charges du LCIE 103-15/D:2022 basé sur la norme NF EN 16147.

Dimensions

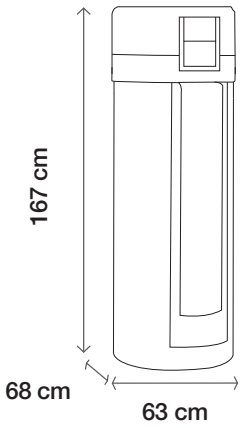

Besoin d'un conseil ?

SERVICE CONSOMMATEURS

0 809 400 320 Service gratuit + prix appel

Votre installateur

IMPRIM'VERT® Crédits photos : @prostooleh et @zinkevych sur Freepik

Ref. DCDD000054 - 01/2025. Photos non contractuelles.

BDR THERMEA FRANCE

S.A.S. au capital de 229 288 696 €

57 rue de la Gare - 67580 MERTZWILLER
RCS STRASBOURG 833 457 211

www.dedietrich-thermique.fr